

C31507AC วอเตอร์ ฟอร์ด โทปัสสาวชายแขวนผนังแบบใช้เซ็นเซอร์ ชนิดไฟฟ้า
C31507AC Water ford sensor wall hung urinal



- โภปัสสาวะชายแขนพนัก ขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยระบบเปิด-ปิดน้ำ เช่นเซอร์ อินฟาเรด
- ประหยัดน้ำใช้น้ำเพียง 1.5 ลิตร ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์ (ประหยัดน้ำมากขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับรุ่น 2 ลิตร)
- โภปัสสาวะชาย Hygiene ลดคราบ ทำความสะอาดง่าย
- ท่อน้ำทิ้งถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับโถ ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น
- ท่อน้ำเข้าด้านหลัง


- Big size wall hung urinal for more convenience.
- Touchless with infrared flush valve sensor preventing bacteria spreading.
- Saving water only 1.5 liters with water pressure 1 Bar
(Save 25% more, when compared with 2 liters)
- Hygiene. Less stain and easy to clean.
- Build in urinal trap. Easier installation
- Back inlet urinal

- มาตรฐาน : มอก. 795-2544
- โป๊ปัสสาวะชาย : แขนพนัก
- ขนาด : 400 x 290 x 995 มม.
- ท่อน้ำทิ้ง : ออกพนัก, ระยะ 345 มม.
- ใช้น้ำ : 1.5 ลิตร

- Standard : TIS 795 - 2544
- Urinal : Wall hung
- Size : 400 x 290 x 995 mm.
- Outlet : P-trap, rough-in 345 mm.
- Water Consumption : 1.5 Liters

โถปัสสาวะ	Urinal	:	C31507	วาล์วเปิดปิดน้ำ	Valve	:	CT179(HM)
ฝายปัสสาวะชาย	Urinal	:	C7510	ตะแกรงกรองผง	Strainer	:	C921
เซ็นเซอร์	Sensor	:	CT481AC	อุปกรณ์ยึดผนัง	Wall Flange	:	C947
แบตเตอรี่	Battery	:	-	สายน้ำดี	Water Inlet hose	:	S285
		:	-	ขาเหล็ก	Bracket	:	C943

ฟลัชวาล์ว	Urinal Flush valve	:	-	
ท่อน้ำทิ้ง	Urinal Trap	:	-	
		:		

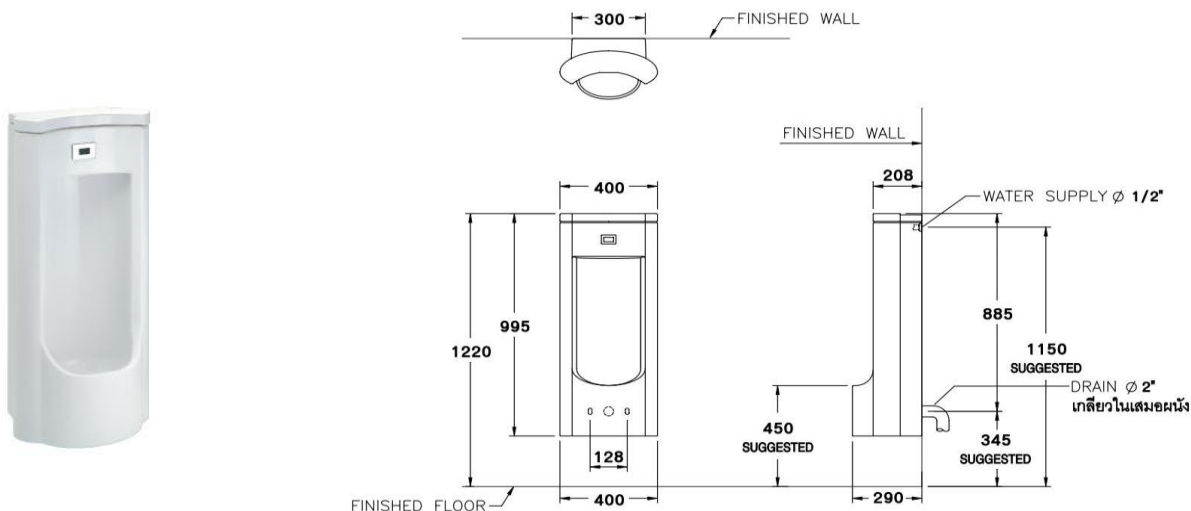

Dimension ware	Dimension pack.	Unit
400 x 290 x 995	445 1055 x 345	mm
Net whight	Gross whight	Unit
38.60	45.60	kg.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามมามิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2973-5040-54 โทรสาร. 0-2973-3470-4
COTTO Call Center โทร. 0-2521-7777
รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Update: 18/10/2016

COTTO